

CBD20J-H

Transpaleta eléctrica 2 Ton

VENTAJAS

- Diseño compacto y ligero, ideal para espacios reducidos
- Batería tracción 24v 210 Ah
- Chasis de 5 puntos de apoyo con rueda motriz central, para mejor tracción y dos estabilizadoras para mayor estabilidad
- Nuevo timón central de anclaje inferior con mejor ergonomía y botón tortuga de serie
- Potente motor de tracción de 1.3kW de corriente alterna AC
- Ruedas estabilizadoras para mayor seguridad
- Extremadamente silenciosa y con un reducido consumo energético
- La más moderna tecnología AC CURTIS
- **Opciones:** dimensiones fruteras u otras medidas de horquillas

OPCIONAL
24V 150 AH



2 TON.
USO INTENSIVO

CBD20J-H

Características

1.01	Fabricante		HELI
1.02	Modelo		CBD20J-H
1.03	Capacidad carga	Q(kg)	2000
1.04	Centro de gravedad	c(mm)	600
1.05	Distancia entre ejes	y(mm)	1388
1.06	Tipo operación		Conductor acompañante

Ruedas

2.01	Tipo ruedas		Poliuretano
2.02	Rueda motriz/Estabilizadora/Ruedas apoyo		1/2/4
2.03	Tamaño rueda motriz	(mm)	230 x 70
2.04	Tamaño ruedas apoyo	(mm)	80 x 70
2.05	Tamaño ruedas estabilizadoras	(mm)	100 x 40

Dimensiones

3.01	Altura de las horquillas descendidas	h13 (mm)	85
3.02	Altura de las horquillas elevadas	h3 (mm)	200
3.03	Altura máxima de elevación		115
3.04	Anchura exterior de horquillas	b5 (mm)	550/685*
3.05	Anchura interior entre horquillas		230/365
3.06	Dimensiones horquillas	LxAxS (mm)	1150 x 160 x 50
3.07	Longitud total (con horquillas standard)	L1 (mm)	1742
3.08	Longitud cuerpo máquina	L2 (mm)	592
3.09	Anchura total	b5 (mm)	700
3.10	Altura total con timón	h14 (mm)	1278
3.11	Altura total sin timón		823
3.12	Radio de giro mínimo	wa (mm)	1517
3.13	Anchura pasillo trabajo con pallet 800x1200	Ast (mm)	2012
3.14	Anchura pasillo trabajo con pallet 1200x1000	Ast (mm)	1962

Prestaciones

4.01	Velocidad máxima con/sin carga	Km/h	4,2/4,5
4.02	Velocidad elevación con/sin carga	mm/s	21/27
4.03	Velocidad descenso con/sin carga	mm/s	38/38
4.04	Subida en rampa con/sin carga	%	8/15

Configuración eléctrica



5.01	Motor tracción	kW	1,3 (AC)
5.02	Motor elevación	kW	0,8 (DC)
5.03	Motor dirección		--
5.04	Batería Voltaje/capacidad	V/Ah	24V 210Ah
5.05	Freno		Electromagnético/regenerativo
5.06	Controlador		CURTIS

Peso

6.01	Peso baterías	Kg	195
6.02	Peso total en servicio con baterías	Kg	520

* Opcional

NOTA: Las especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso

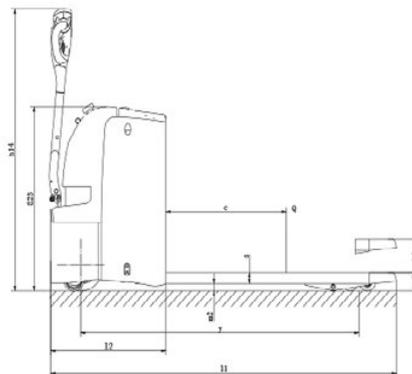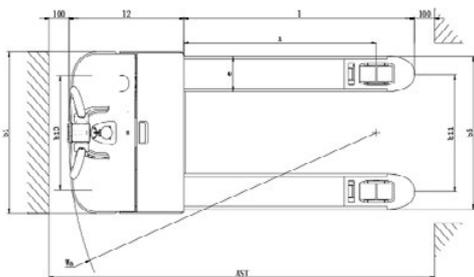

HELI

Heli España - Global Carretillas
C/ Palautordera 14-16. P.I. Palou Nord
08401 Granollers - Barcelona - España
Tel:93 116 55 40
www.carretillasheli.com